


Difuzor HSP-49

Ref. B17058F, B17058M

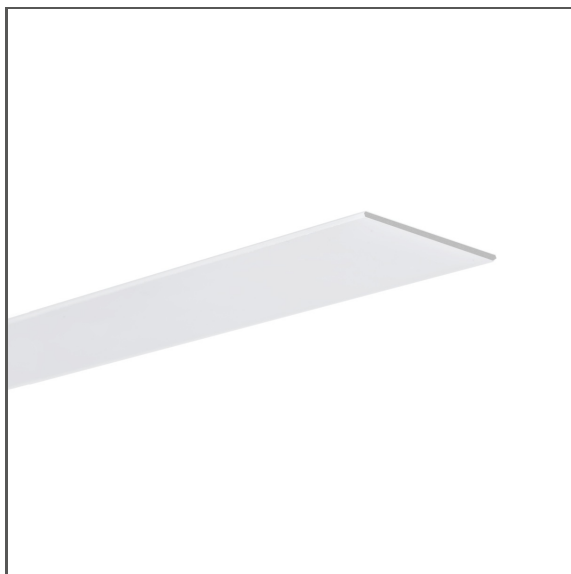

- Dispersează perfect lumina
- Rezistență la intemperii
- Posibilitatea obținerii coeficientului UGR - 19
- Randament iluminare ridicat

ACTIVELE DE PRODUS

- Protecție LED și dispersia luminii în corpurile de iluminat


MONTAJ

- cu clic pe profilul dedicat

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ


DESEN TEHNIC




SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	PC					
Racorduri	plat					
Lățime	48 mm					
Rezistență la raze UV	da					
Finisare	Lungime maximă la cerere	Transmitanța luminii	Lungime	Cu posibilitate obținerii liniei de lumină	Reducerea strălucirii UGR<19	Ref
mate	3000 mm	70 %	1000 mm	da	nu	B17058F_1
			2005 mm			B17058F_2
			3010 mm			B17058F_3
microprismă	10000 mm	82 %	1000 mm	nu	da	B17058M_1
			2005 mm			B17058M_2
			3010 mm			B17058M_3

SAMPLE PROJECTS

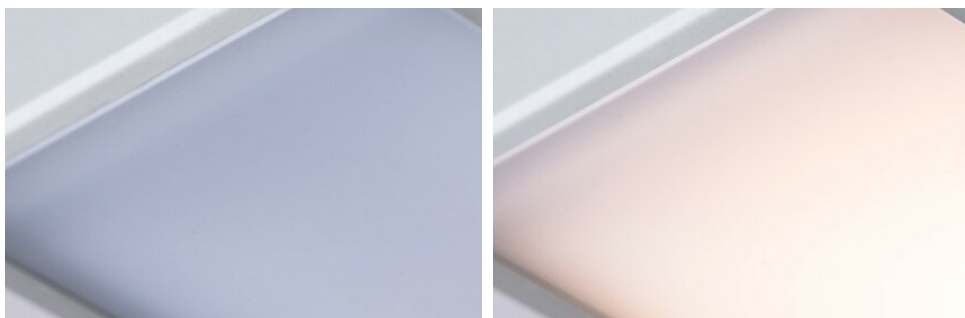

PROFILURI CONEXE > PENTRU ILUMINAT PRINCIPAL




MOD-50
A18047



OMODO-50
A18053

SISTEME CONEXE > PENTRU ILUMINAT GENERAL



MOD-50
18047



MOD-KOL-50
A18053+A18060



MOD-KOZE-50
A18055+A18053



MOD-TEK-50
A18059+A18053