# Dispozitiv de fixare W-KGM-Z

Ref. C20012

IP20

- Suspensie longitudinală pe tijă sau frânghie
- Posibilitatea de a conduce un pol de curent
- Montarea pentru gips-carton
- Montaj pe suprafețe din zidărie solide

## ACTIVELE DE PRODUS

- pentru suspendarea corpurilor de iluminat LED

## MONTAJ

- la suprafață, utilizând kitul de accesorii inclus în pachet.
- la tijă sau la sârmă, cu ajutorul unui șurub de fixare

## DESEN TEHNIC

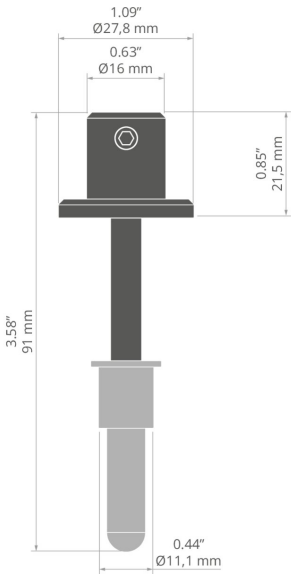


## SPECIFICAȚII TEHNICE

| | |
|---|---|
| Grad de protecție IP | **20** |
| Înălțime | **21.5 mm** |
| Diametru | **27.8 mm** |
| Rezistența la coroziune | **da** |
| Conductibilitate electrică | **da** |
| Rezistență la radiații UV | **da** |
| Temperatura de funcționare | **54°C** |
| Capacitatea de încărcare | **20 kg** |
| Curent maxim | **10 A** |
| Pierderea tensiunii | **0.1 V** |

| Material | Culoare | Ref |
|---|---|---|
| aluminiu | negru vopsit | **C20012L07** |
| aluminiu | albă vopsit | **C20012L10** |
| oțel inoxidabil | argint | **C20012N00** |

# Dispozitiv de fixare W-KGM-Z

Ref. C20012

**ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CABLURI ȘI TIJE**

SÂRMĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

**FI-1**

C24510N00

SÂRMĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

**FI-1 1m**

C24522N00

COARDA

**CU FI 0,95 mm**

Z70240

TIJA

**PUSZ-ALU**

C28272A, C28272A07